Huber Leitungsbau

STARTGRUBEN PRESSBOHRVORTRIEB - BM 300
für Vortriebsrohre bis ϕ 400 mm

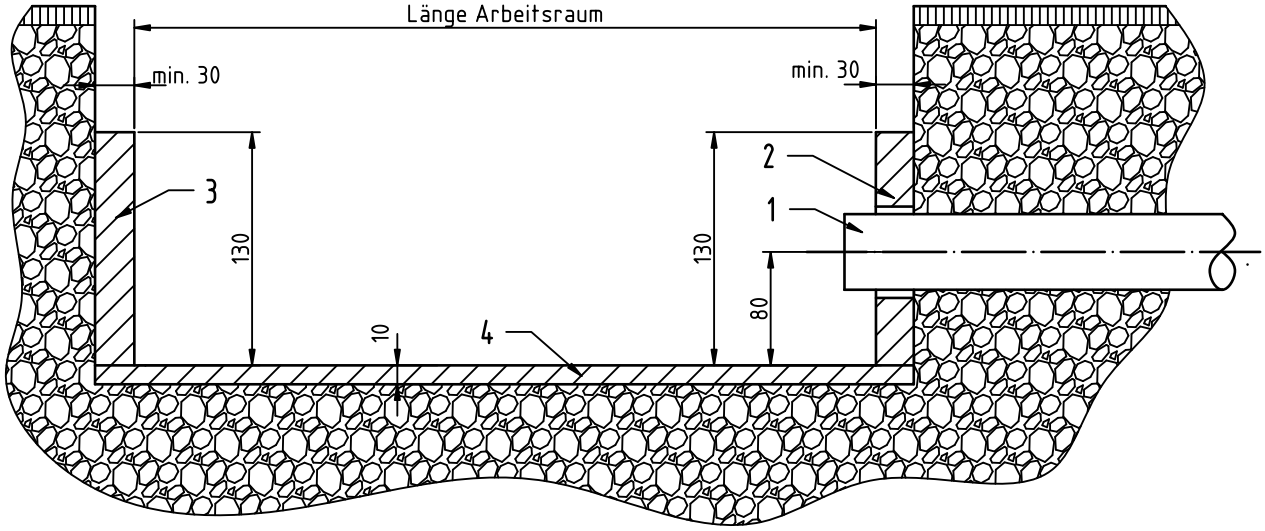

LEGENDE:

1) Stahlrohr mit Baulänge 2 m (alternativ 1 m)
2) Frontwand mit Beton C 25/30 oder Larsen (auf ganze Breite)
   Inkl. runde oder eckige Aussparung für Stahlrohr (Rohrdurchmesser +10 cm)
3) Rückwand mit Beton C 25/30 oder Larsen (auf ganze Breite)
4) Beton C 25/30 im gleichen Gefälle wie Vortriebsrohr
   Länge Arbeitsraum: 3.50 m (2.50 m mit Baulänge 1 m)
   Breite Arbeitsraum: 3.00 m (Sohle)

Projektspezifische Anpassungen oder Ergänzungen können nicht ausgeschlossen werden.
Allfällige Abweichungen sind frühzeitig mit Huber Leitungsbau abzusprechen!
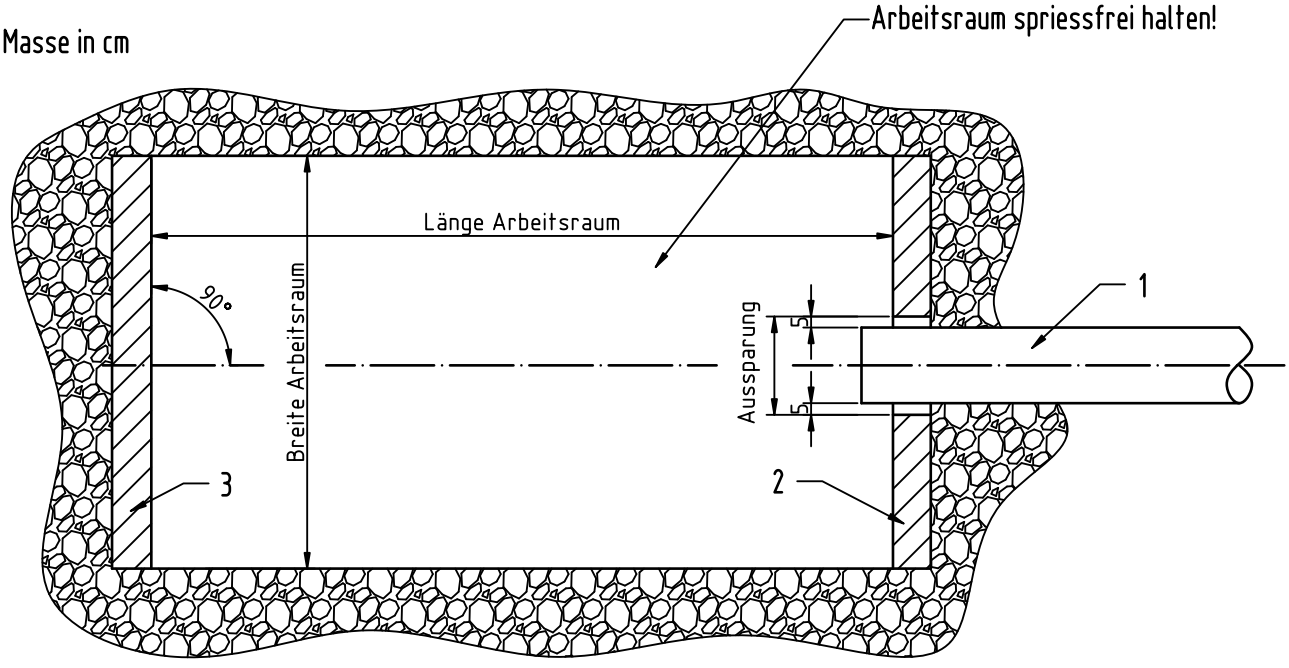
Masse in cm