


LÄNGSSCHNITTE STARTGRUBE RAMMVORTRIEB - Mini Gigant für Vortriebsrohre von ϕ 219 mm bis ϕ 400 mm

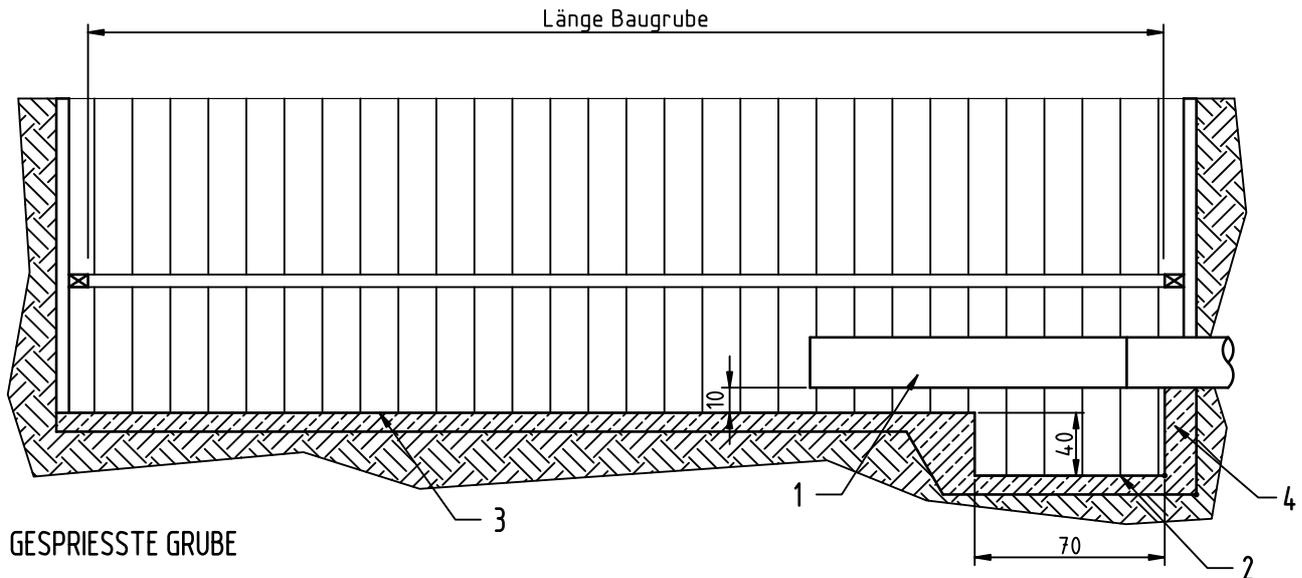


GESPRIESSTE GRUBE

LEGENDE:

- 1) Stahlrohr mit Baulänge bis 6 m (min. 2.0 m)
- 2) Schweissgrube (auf ganze Breite)
- 3) Magerbeton im Gefälle wie Rohr
Länge Baugrube: Baulänge + 2.0 m
Breite Baugrube: min. 1.50 m (Sohle)
- 4) Betoniertes Rohrauflager

Projektspezifische Anpassungen oder Ergänzungen können nicht ausgeschlossen werden.
Allfällige Abweichungen sind frühzeitig mit Huber Leitungsbau abzusprechen!

Masse in cm

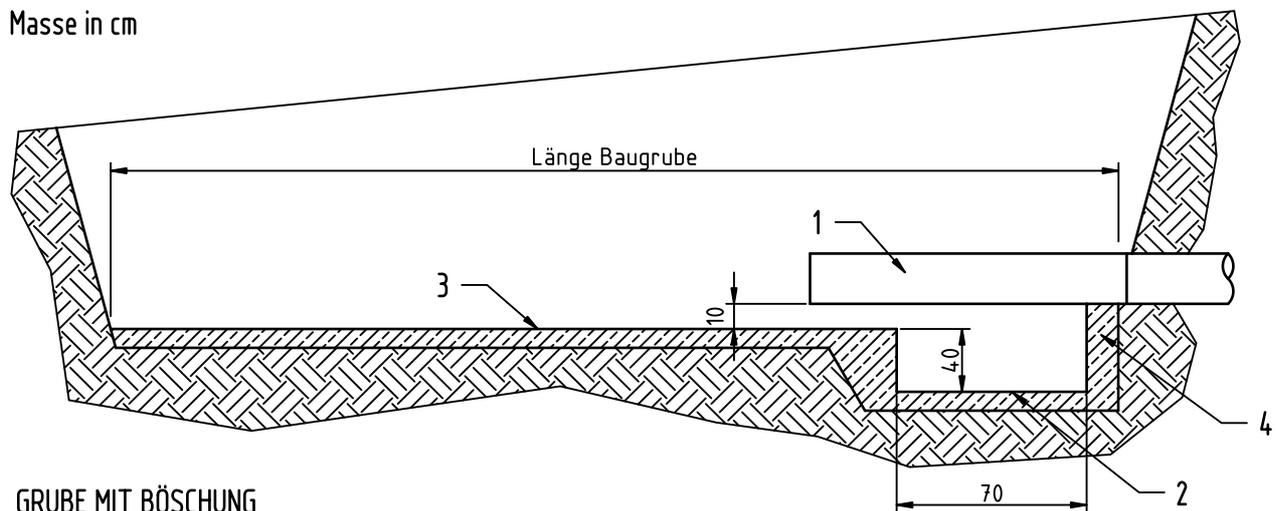

GRUBE MIT BÖSCHUNG