


LÄNGSSCHNITTE STARTGRUBE RAMMVORTRIEB - Goliath für Vortriebsrohre von ϕ 500 mm bis ϕ 1800 mm

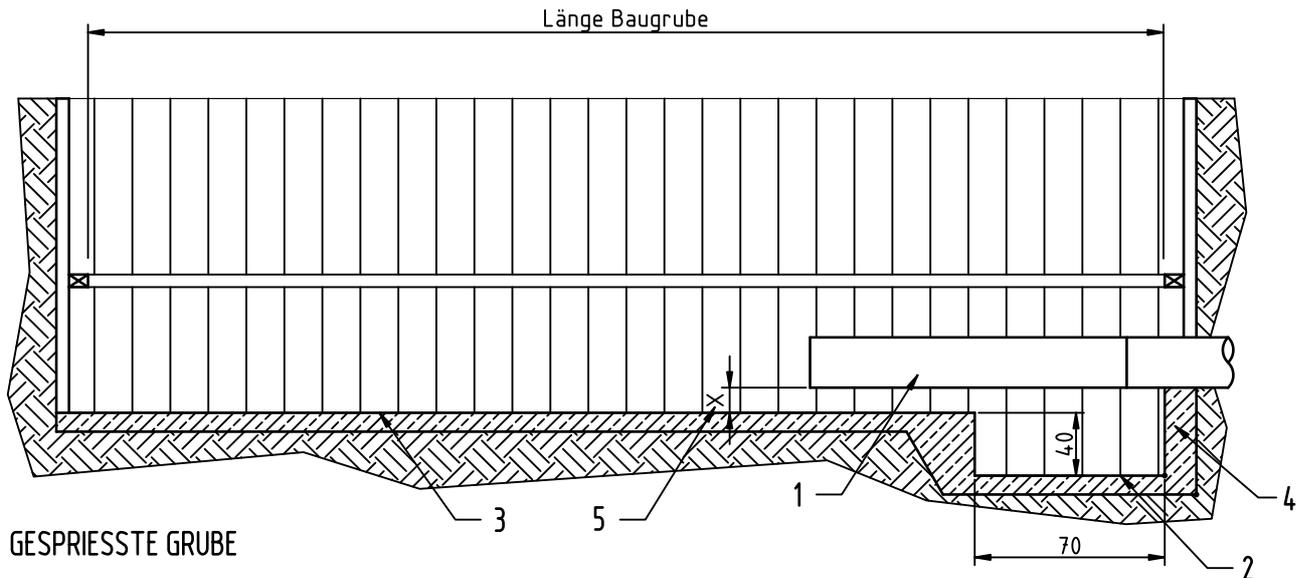


GESPRIESSTE GRUBE

LEGENDE:

- 1) Stahlrohr mit Baulänge bis 6 m (min. 3.0 m)
- 2) Schweissgrube (auf ganze Breite)
- 3) Magerbeton im Gefälle wie Rohr
Länge Baugrube: Baulänge + 5.0 m
Breite Baugrube: Rohrdurchmesser + 1.20 m (Sohle)
- 4) Betoniertes Rohrauflager
- 5) Bei Stahlrohr DN 500: X = 15 cm, DN 600: X = 10 cm, DN 700 / DN 800: X = 20 cm; DN 900 / DN 1000 / DN 1200: X = 25 cm

Projektspezifische Anpassungen oder Ergänzungen können nicht ausgeschlossen werden.
Allfällige Abweichungen sind frühzeitig mit Huber Leitungsbau abzusprechen!

Masse in cm

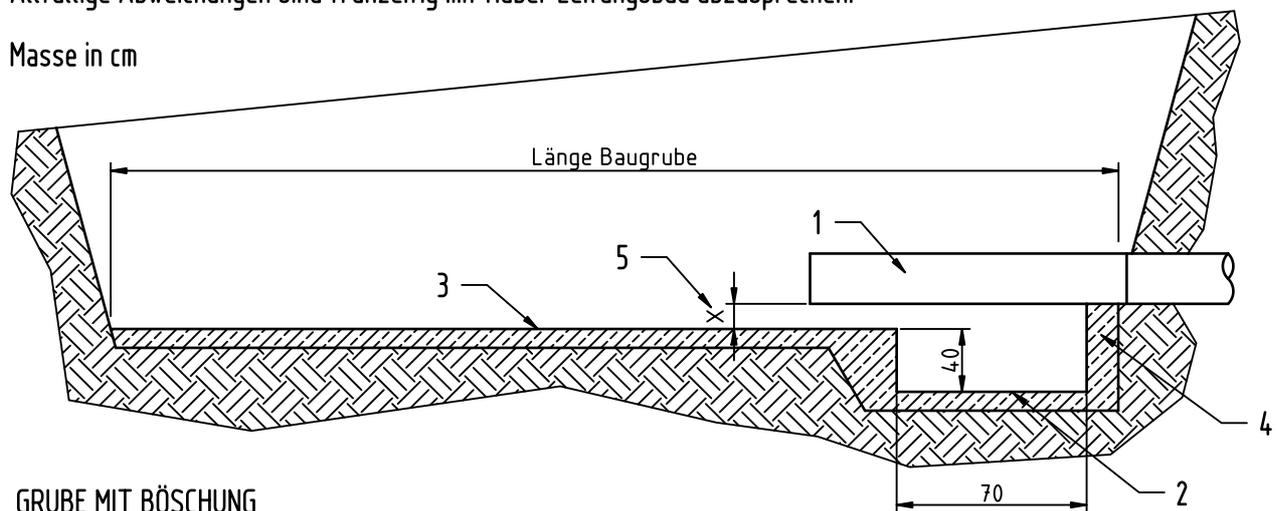

GRUBE MIT BÖSCHUNG