


STARTGRUBE BERSTLINING - 80 Tonnen Stangenberstanlage

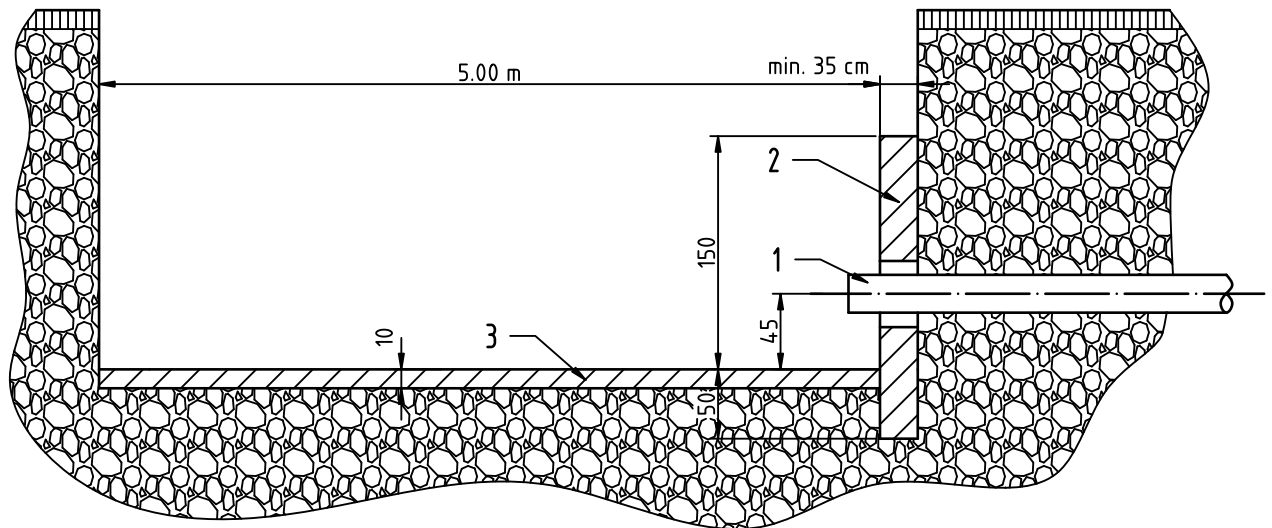

LEGENDE:

- 1) Zu berstendes Rohr
- 2) Betonierte Frontwand C 25/30 mit zwei Bewehrungsnetzen (vorne und hinten)
Inkl. Sagexaussparung ca. 50 x 50 cm um Rohrachse (min. $\varnothing$ Einzugsrohr + 20 cm)
- 3) Beton C 25/30 im Gefälle der Rohrachse

Projektspezifische Anpassungen oder Ergänzungen können nicht ausgeschlossen werden.
Allfällige Abweichungen sind frühzeitig mit Huber Leitungsbau abzusprechen!

Masse in cm

